

THOR 20

GRADO DE SEGURIDAD **3B**

Seguridad completa



Calidad garantizada



Marcado CE



Contra el robo



Marco de acero



Refuerzos de acero



Cerradura GRADO 7



200.000 ciclos



Bombillos máxima seguridad SKG2**



Pernios de seguridad



Cepillo cortavientos



Tableros de madera de 1ª calidad

MEDIDAS (Consultar medidas especiales)

Estándares totales de Block **Paso real**

2,02 x 0,83 m.	0,73 m.
2,05 x 0,86 m.	0,76 m.
2,05 x 0,92 m.	0,82 m.
2,07 x 0,90 m.	0,80 m.

ACABADOS Y OPCIONES

Marco de la puerta chapa de acero de 1,5 mm, forrado de vinilo imitación madera, cromo y blanco.

▶ **Roble**




▶ **Sapelli**



▶ **Cromo**




▶ **Blanco**

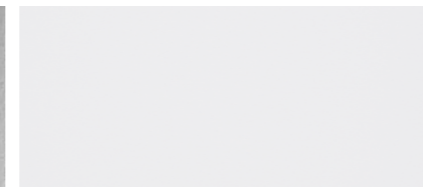

Perfil Aluminio Acabados

▶ **Cromado**

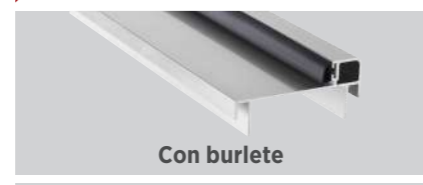

Con burlete

▶ **Dorado**




Con burlete

▶ **Cromado**



Doble burlete

▶ **Dorado**

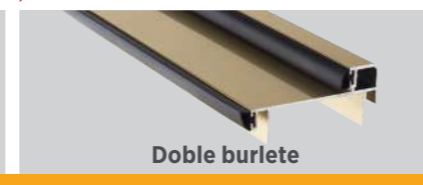

Doble burlete


OPCIONAL

▶ **Fijos**

Superior y laterales

Consultar las diferentes opciones de configuración

OPCIONAL



Punto de venta



A-Cero Cerrajería
Carretera de Sabadell, 14
Rubí, Barcelona
Tel. 93 697 63 60
lacerradura.es

THOR 20

GRADO DE SEGURIDAD **3B**



Seguridad completa



Clasificación 85160:2017 CLASE 3B

Clasificación UNE-EN 1627:2021 (Corrección 2022) CLASE 3

GRADO DE SEGURIDAD **3B**



THOR 20

GRADO DE SEGURIDAD **3B**


Seguridad completa



Si es **CABMA**, es de seguridad



La seguridad de tu familia siempre es lo primero

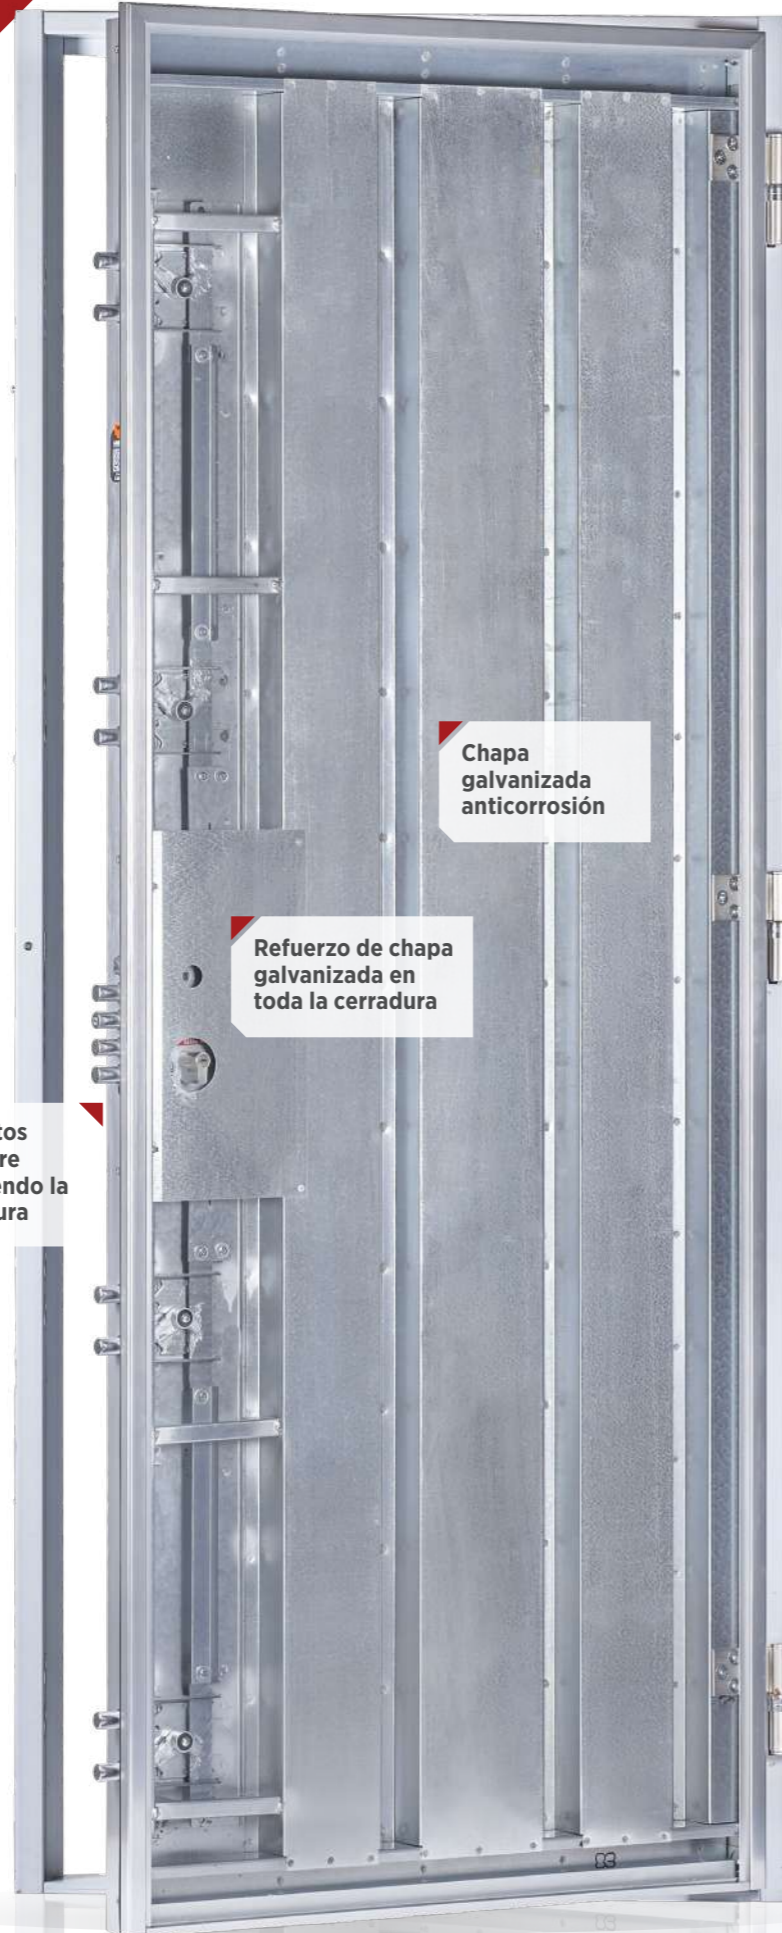

Chapa galvanizada anticorrosión

Refuerzo de chapa galvanizada en toda la cerradura

21 puntos de cierre incluyendo la cerradura

CARACTERÍSTICAS Y OPCIONES

► Cerradura de alta seguridad

(Grado 7 de seguridad)



Cerradura de bombillo con bloqueo

► Cepillo cortavientos



► Bombillo antitaladro



✓ Anti Bumping
✓ Anti Extracción
✓ Anti Taladro

Si el cilindro no está protegido de manera adecuada, puede ser muy fácil de superar. La protección adicional no permite la rotura del cilindro en la parte central y protege la cerradura contra el acceso ilegal.

► 3 Bisagras de seguridad con rodamientos, regulables en 3D



► 4 desviadores de dos bulones con sistema antirretroceso



► Resvalón en el marco



► Ocho antipalanca y tapones embellecedores cromados a ambos lados



OPCIONES

Protección antitaladro

Chapa de acero al manganeso, con abocardado, antiextracción y antitaladro




Lana de roca



Aislante térmico-acústico en el interior de la puerta

Tapa mini

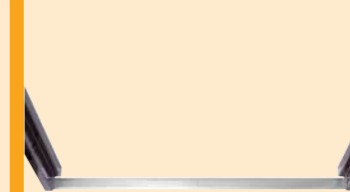

Tapa ancha

